


Cambio de pilas




Aloje las pilas alcalinas, tipo LR03 AAA de 1,5V, respetando la polaridad marcada en el aparato e introduciendolas siempre según se indica.

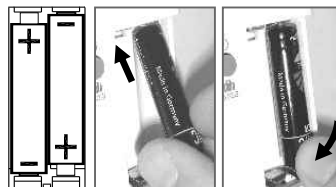


Muy Importante: No utilizar pilas recargables o baterías

Datos técnicos

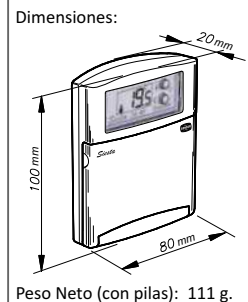

Esquema Eléctrico:

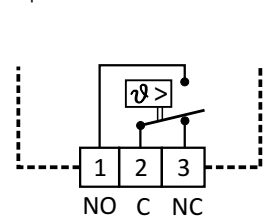

Escala de regulación:..... de 5 a 35°C
Temperatura de ambiente:..... T_{min}. 0°C, T_{max}. 40°C
Temperatura de almacenaje:..... máximo 50°C
Pila alcalina (2 Unid.):..... 1,5V LR03 (AAA)
Indicador de pila baja:..... "bAt"
Duración Pilas:..... 2 años, aprox
Poder de ruptura (contactos):..... 8(3)A 250Vac
Sección máxima del cable a conectar:..... 1,5mm²
Cableado tipo:..... H-05V-K
Grado de protección:..... IP20
Tipo de Acción:..... 1.B
Homologado:..... CE

Condiciones de garantía

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.

Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.

Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.

Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

MUY IMPORTANTE!:

Este aparato debe ir montado sobre una caja universal empotrada. Dispositivo previsto para una situación de contaminación limpia.

Este control no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (**homologada**).

Dispositivo de control de montaje independiente en superficie, y conexión mediante canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93

08191 RUBÍ


(Barcelona) Spain

www.sonder.es




Cod.: 735Z ESP-V1 OCT13

Doble Consigna confort / eco

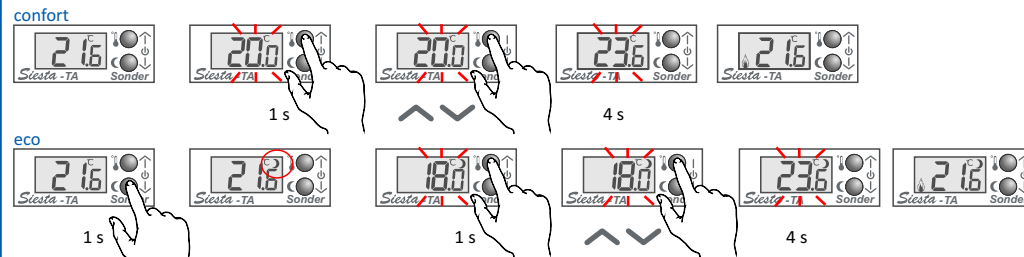

ON - OFF / MARCHA - PARO

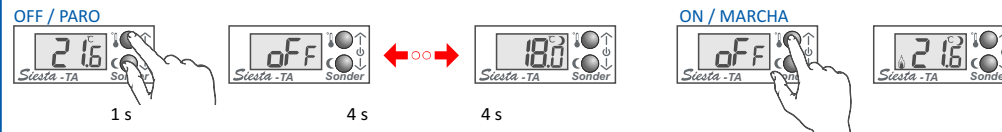

Parámetros


Entrar en ajustes de parámetros



Unidades de temperatura




Bloqueo de consigna máxima



Diferencial



Bloqueo de consigna mínima



Calibración Tª visualizada




Función de Antihielo



Regulación en Calefacción / Refrigeración



Reset

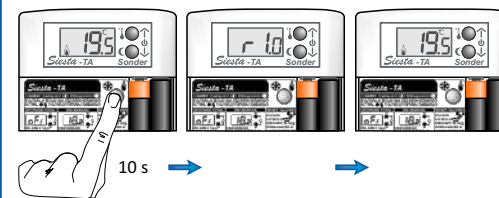

Modelo Siesta-TA ECO

El modelo de Siesta-TA ECO no dispone de:

- Regulación en modo de refrigeración
- Parámetros: bloqueos de consigna, calibración ni antihielo
- Reset