


Barras de ayuda. ACERO. 02060.



Descripción del producto

Barra recta 2 puntos de apoyo con florón
Longitud entre centros de apoyo: 400mm
Separación de pared: 50mm
Tubo de acero de 32mm de diámetro y 1,5mm de espesor.
Apoyo de acero de 3mm con florón.
Acabado epoxi blanco.
Anti-vandálica. Máxima robustez.

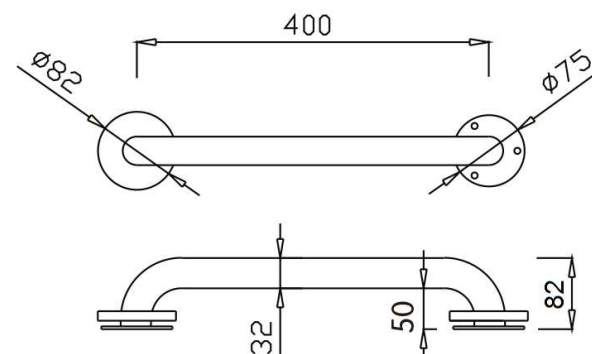

Especificaciones técnicas:

Barra recta de dos puntos de apoyo y 400mm de separación entre el centro de los mismos que puede ser instalada en posición horizontal o vertical. La barra está formada por un tubo de acero de diámetro de 32mm y 1,5 de espesor doblado en sus dos extremos 90°. Los dos apoyos están fabricados en chapa de acero de 3mm de espesor y 75mm de diámetro y se unen mediante soldadura TIG a los extremos del tubo. En los citados apoyos se encuentran 3 agujeros que permiten la sujeción de la barra a la pared y los dos florones cubre tornillería realizados en acero de 0,5mm de espesor. El conjunto soldado tiene un acabado epoxi blanco. La separación de la barra a la pared es de 50mm. La barra va anclada a una pared de fábrica de ladrillos mediante los 6 tacos de nylon de 8x50 y los tornillos de acero de 5x60 soporta una fuerza estática y dinámica máxima de 120Kg. Las dimensiones totales del producto son 82x482x75mm. El modelo de barra de ayuda es 02060.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Tubo de acero de Ø32mm y espesor de 1,5mm
Apoyos de acero de Ø75mm y 3mm de espesor con florón
Tres agujeros por apoyo de Ø6,5mm
Soldadura TIG completa sin aportación entre apoyo y tubo
Acabado epoxi blanco.
Separación de la pared: 50mm
Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120Kg. (1)

(1) El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso, el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados montados en forma correcta. Para otros tipos de pared consultar con el fabricante.

Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 1,2Kg.
Dimensiones del embalaje individual: 90x510x90mm
Peso neto del producto: 0,9Kg.
Dimensiones del producto: 82x482x75mm

Barras de ayuda. ACERO. 02060.



simex[®]
by **clini**max

Certificados:


CE



Recomendaciones de instalación:

The diagram illustrates the recommended installation for a toilet. Key dimensions and features include:

- Toilet Dimensions:**
 - Front height: 70-75 cm
 - Front width: 45-50 cm
 - Side height: 70-75 cm
 - Side width: 40-45 cm
 - Top width: 25 cm
 - Top height: 70 cm
- Grab Bar Installation:**
 - Two grab bars are shown, one on each side of the toilet.
 - The distance between the two grab bars is 70 cm.
 - The distance from the center of the toilet to the center of each grab bar is 370 cm.

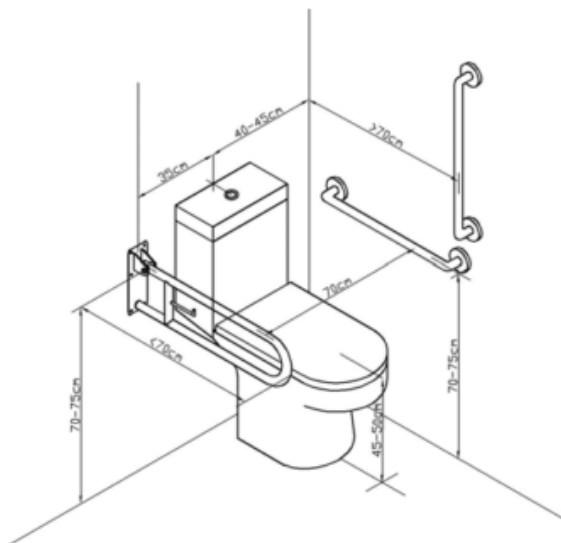

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.