

TELKAN 2 GSM S, confort y ahorro

Controle el confort de su vivienda desde el móvil



Aplicación:

Le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo hasta dos dispositivos distintos, por ejemplo: una caldera mural, radiadores eléctricos, ventanas de invernaderos, incluso aire acondicionado, simular presencia o controlar un riego.

Qué es: Es un control gsm con 2 canales (o relés) de salida. Entradas: 2 alarmas por cierre de contactos, 2 sondas temperatura, 1 sonda activa tipo 4a20mA (sondas no incluidas) y una entrada auxiliar para 1 batería externa. Se puede alimentar a 230V~ (con una fuente conmutada adicional 230Vac a 15Vdc o directamente a 12Vcc, cargador interno y antena incluidos. Montaje de superficie. Precisa SIM (no incluida).

Alarma inteligente:


Además está equipado con dos sondas de temperatura que le permite saber las temperaturas y gestionar dos alarmas por temperatura. Estas alarmas puede ser vinculadas a la maniobra de cualquiera de los relés, por ejemplo para que active la caldera habilitando la protección antihelada

Características Técnicas

- Porta SIM y antena incluidos. No incluye tarjeta SIM
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un sms de aviso, si tiene la alimentación auxiliar de una batería externa y también le avisará con el retorno del suministro de corriente.
- Alimentación: 230V~ a 15Vdc mediante fuente conmutada 50/60Hz o por entrada auxiliar a 12Vcc, o mediante una batería. El mismo Telkan, administra tanto su carga, como de cambiar a batería si falla el suministro eléctrico.
- Mensajes luminosos de cada entrada o salida
- Pulsador frontal que permite cambiar manualmente el estado del canal (relé) sin consumir un sms
- Es un equipo con comunicación bidireccional
- Informa de:
 - estado de alimentación
 - nivel de cobertura
 - funcionamiento
 - promedio de las últimas 4 horas de esas temperaturas
 - temperaturas
 - mensaje de ayuda
- Programación configurable en varios idiomas: español (próximamente inglés, alemán, francés)
- 2 canales de salida con 2 relés SPST (N-O) de 5A 250V~. Control remoto de hasta 2 equipos por sms
- 2 entradas para sondas de temperatura PTC2000
- 1 entrada para transductor del tipo 4a20mA, por ejemplo una sonda humedad, etc.
- 2 alarmas por cierre de contactos, por ejemplo un presostato en una instalación solar, un contacto de puerta, o un termostato de alarma en un invernadero o una cámara de frío
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días, para cada relé. Ej.: un riego
- Posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Función **Alive**, test temporizable que remite mensajes para saber que está todo en correcto funcionamiento
- Redirecciona los sms de la compañía telefónica al último usuario que no reconoce como ordenes
- Password de programación
- Facilidad de uso, mensaje de ayuda

Conexionado

Ej. Sonamb, es una sonda pasillo

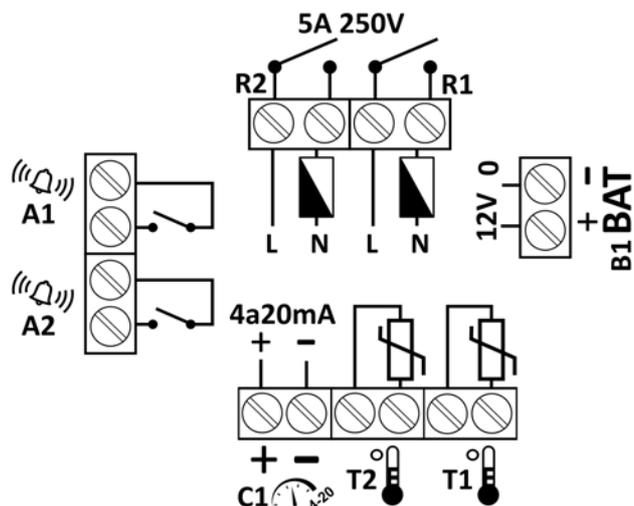

Ej. de Cuadro tipo A

Código EAN	Código Arancel	Familia	Código Manual
8.431.269.190.829	90.321.020	405	7.580
Dimensiones Equipo	Dimensiones Embalaje	IP	Homologación
125x124x35mm	150x90x65mm	-	CE
160gr. (net)	205gr. (brut)		

Modelo	Código	Descripción	Precio (Sin IVA)
Telkan 2 GSM S	19.082	Es un control gsm con 2 canales (o relés) de salida. Entradas: 2 alarmas por cierre de contactos, 2 sondas temperatura, 1 sonda activa tipo 4a20mA (sondas no incluidas) y una entrada auxiliar para 1 batería externa. Se puede alimentar a 230V~ o 12Vcc, cargador interno incluido, antena incluida. Montaje a rail. Precisa SIM (no incluida)	246,95 €
Adaptador de corriente 30W	nuevo	Convertidor de 100-240Vac a 15Vdc, 2A con jack 5,5x2,5mm	30,11 €
Batería Externa 12V	7.190	Batería Externa de plomo sellada 12V, 7.2Ah	49,51 €
Sonda PTC2000 3m	4.343	Cable silicona 3m, rango -40°C a +140°C, soportado +200°C	11,32 €
Sonext 101 PTC2000	7.279	Sonda de Temperatura Exterior IP65; Rango: -50...90°C; Valor a 25°C: 1.990 ohms	45,21 €
Sonamb 201 PTC2000	5.266	Sonda Ambiente sin ajuste IP30; Rango: -50...+90°C; Valor a 25°C: 1.990 ohms; Placa TA opcional no incluida	38,75 €
Placa TA	3.970	Embellecedor compatible con cajetines de empotrar Ø60mm	2,48 €
SH01	5.081	Transductor 4a20mA; Sonda de humedad con cable silicona 3 m	95,16 €
Sonda Pasillo 4a20mA HR	5.685	Transductor 4a20mA; Sonda de humedad; IP 20; Rango: 20% al 98 % R.H.; Placa TA opcional no incluida	55,97 €
Sonda Pasillo 4a20mA Dual	5.686	Transductor 4a20mA; Sonda de humedad y temperatura; IP 20; Rangos: 20% al 98 % R.H. y 0°C a +70°C; Placa TA opcional no incluida	184,71 €
BOX 4 Módulos	4,914	Caja IP65 para montaje superficie	28,26 €

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.