

TELKAN 2 GSM S, confort y ahorro

Controle el confort de su vivienda desde el móvil



Aplicación:

Le permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo hasta dos dispositivos distintos, por ejemplo: una caldera mural, radiadores eléctricos, ventanas de invernaderos, incluso aire acondicionado, simular presencia o controlar un riego.

Qué es: Control gsm con 2 canales (o relés) de salida. Entradas: 2 alarmas por cierre de contactos, 2 sondas de temperatura, 1 sonda activa tipo 4a20mA (sondas no incluidas). Una entrada auxiliar para 1 batería externa le permite funcionar a 12Vcc, batería no incluida. El equipo se encarga de cargar esta batería. Usted podrá conectarlo mediante un adaptador de corriente externo, no suministrado, de 230Vac a 15Vdc. Antena incluida. Montaje de superficie. Precisa SIM (no incluida).


Alarma inteligente:

Además está equipado con dos sondas de temperatura que le permite saber las temperaturas y gestionar dos alarmas por temperatura. Estas alarmas puede ser vinculadas a la maniobra de cualquiera de los relés, por ejemplo para que active la caldera habilitando la protección antihelada

Características Técnicas

- Porta SIM y antena incluidos. No incluye tarjeta SIM
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un sms de aviso, si tiene la alimentación auxiliar de una batería externa y también le avisará con el retorno del suministro de corriente.
- Alimentación: 230V~a15Vdc mediante fuente conmutada 50/60Hz o por entrada auxiliar a 12Vcc, o mediante una batería. El mismo Telkan, administra su alimentación, así como la carga de la batería.
- Mensajes luminosos de cada entrada o salida
- Pulsador frontal que permite cambiar manualmente el estado del canal (relé) sin consumir un sms
- Es un equipo con comunicación bidireccional
- Informa de:
 - estado de alimentación
 - promedio de las últimas 4 horas de esas temperaturas
 - nivel de cobertura
 - temperaturas
 - funcionamiento
 - mensaje de ayuda
- Programación configurable en varios idiomas: español (próximamente inglés, alemán, francés)
- 2 canales de salida con 2 relés SPST (N-O) de 5A 250V~. Control remoto de hasta 2 equipos por sms
- 2 entradas para sondas de temperatura PTC2000
- 1 entrada para transductor del tipo 4a20mA, por ejemplo una sonda humedad, etc.
- 2 alarmas por cierre de contactos, por ejemplo un presostato en una instalación solar, un contacto de puerta, o un termostato de alarma en un invernadero o una cámara de frío
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días, para cada relé. Ej.: un riego
- Posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Función **Alive**, test temporizable que remite mensajes para saber que está todo en correcto funcionamiento
- Redirecciona los sms de la compañía telefónica al último usuario que no reconoce como ordenes
- Password de programación
- Facilidad de uso, mensaje de ayuda

Conexionado

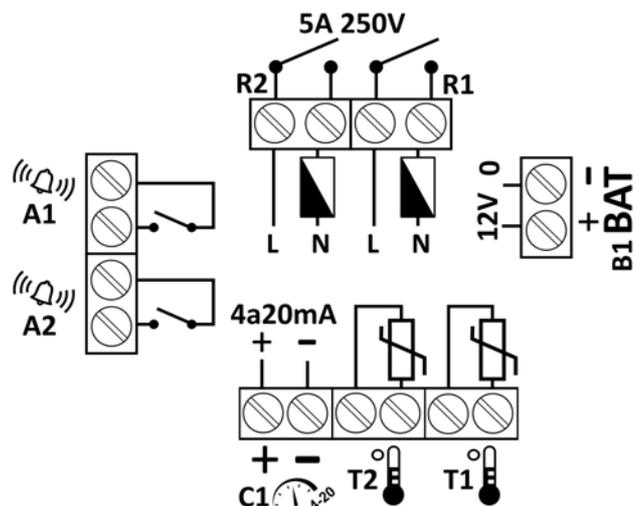

Ej. Sonamb, es una sonda pasillo



Ej. Adaptador de corriente 30W



| | | | |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|
| Código EAN | Código Arancel | Familia | Código Manual |
| 8.431.269.190.829 | 90.321.020 | 405 | 7.580 |
| Dimensiones Equipo | Dimensiones Embalaje | IP | Homologación |
| 125x124x35mm | 150x90x65mm | - | CE |
| 160gr. (net) | 205gr. (brut) | | |

| Modelo | Código | Descripción | Precio (Sin IVA) |
|-----------------------------------|--------|--|------------------|
| Telkan 2 GSM S | 19.082 | Es un control gsm con 2 canales (o relés) de salida. Entradas: 2 alarmas por cierre de contactos, 2 sondas temperatura, 1 sonda activa tipo 4a20mA (sondas no incluidas) y una entrada auxiliar para 1 batería externa. Se puede alimentar a 230V~ mediante el Adaptador código 7.577 (no incluido) o 12Vcc, cargador interno incluido, antena incluida. Montaje a superficie. Precisa SIM (no incluida) | 246,95 € |
| Adaptador de corriente 30W | 7.577 | Convertidor de 100-240Vac a 15Vdc, 2A con jack 5,5x2,5mm | 30,11 € |
| Batería Externa 12V | 7.190 | Batería Externa de plomo sellada 12V, 7.2Ah | 49,51 € |
| Sonda PTC2000 3m | 4.343 | Cable silicona 3m, rango -40°C a +140°C, soportado +200°C | 11,32 € |
| Sonext 101 PTC2000 | 7.279 | Sonda de Temperatura Exterior IP65; Rango: -50...+90°C; Valor a 25°C: 1.990 ohms | 45,21 € |
| Sonamb 201 PTC2000 | 5.266 | Sonda Ambiente sin ajuste IP30; Rango: -50...+90°C; Valor a 25°C: 1.990 ohms; Placa TA opcional no incluida | 38,75 € |
| Placa TA | 3.970 | Embellecedor compatible con cajetines de empotrar Ø60mm | 2,48 € |
| SH01 | 5.081 | Transductor 4a20mA; Sonda de humedad con cable silicona 3 m | 95,16 € |
| Sonda Pasillo 4a20mA HR | 5.685 | Transductor 4a20mA; Sonda de humedad; IP 20; Rango: 20% al 98 % R.H.; Placa TA opcional no incluida | 55,97 € |
| Sonda Pasillo 4a20mA Dual | 5.686 | Transductor 4a20mA; Sonda de humedad y temperatura; IP 20; Rangos: 20% al 98 % R.H. y 0°C a +70°C; Placa TA opcional no incluida | 184,71 € |

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.