


deisson® INSTALACIÓN

A continuación se detalla la secuencia de acciones que se deben llevar a cabo para la correcta instalación del termostato DEISSON. No olvide desconectar la red eléctrica de la vivienda, antes de empezar a trabajar.

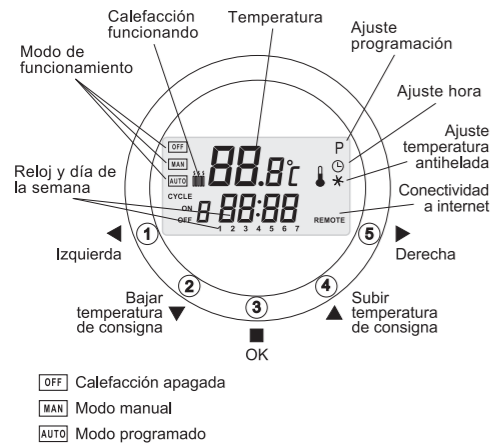

①

Desconectar el suministro de la red eléctrica de la vivienda y desinstalar el viejo termostato.

②

Pasar los cables de conexión a la red eléctrica desde la caja de registro más próxima.

③

Presentar la base y marcar con un lápiz donde se vayan a realizar los agujeros de anclaje.

④

Hacer los agujeros con un taladro utilizando una broca de pared de 6 mm.

⑤

Insertar los tacos en los agujeros.

⑥

Atornille la base mediante los tirafondos que se proporcionan en la caja. Aproveche para poner la base a nivel.

⑦

CONEXION TERMOSTATO
 CONEXION 230 Vca
 230 Vca

Conectar los cables tal y como se especifica en la figura.

⑧

Anclar el termostato a la base teniendo especial cuidado en que los pines de conexión se enchufen correctamente en el conector de la base.

⑨

Volver a conectar el suministro eléctrico de la vivienda.