



Fabrica líder en sistemas de calefacción.


NUEVO PRODUCTO Convector *Stylo*




Los nuevos convectores eléctricos **Stylo** de **Radialight** representan una solución fácil y cómoda para crear un ambiente cálido. El sistema de calefacción por convección es natural, limpio y asegura un calentamiento rápido del ambiente. El aire pasa en el interior del elemento y se calienta al contacto con una base de aluminio interna, sale en la parte superior a la temperatura deseada. El control del termostato electrónico de Stylo garantiza un control muy preciso del aparato (control de +/- 0,5º) generando calor en el ambiente según la temperatura que se desea alcanzar. STYLO es disponible en anchos y potencias diferentes para cualquier ambiente de la casa: 500 W - 1000 W - 1500 W.

Ventajas principales:

- ✓ Fácil de montar en pared y sin necesitar ningún instalador. Con kit de montaje.
- ✓ Calefacción muy rápida.
- ✓ Regulación precisa de la temperatura.
- ✓ Tamaños reducidos y de diseño.
- ✓ Programación: con modulo de control (hilo piloto) o mando a distancia "Zefiro Stylo" opcional.

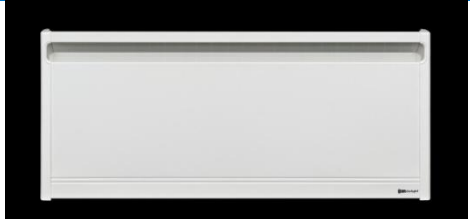		
Potencia: 500 W – 230 V/50 Hz. Dim. 47 x h. 41 x 7,5 cm peso 3 Kg. Ideal para ambientes de hasta 8 m ² Cod. ST500	Potencia: 1000 W – 230 V/50 Hz. Dim. 65 x h. 41 x 7.5 cm Peso 5 Kg. Ideal para ambientes de hasta 13 m ² Cod. ST1000	Potencia: 1500 W – 230 V/50 Hz. Dim. 95 x h. 41 x 7,5 cm Peso 8 Kg. Ideal para ambientes de hasta 20 m ² Cod. ST1500

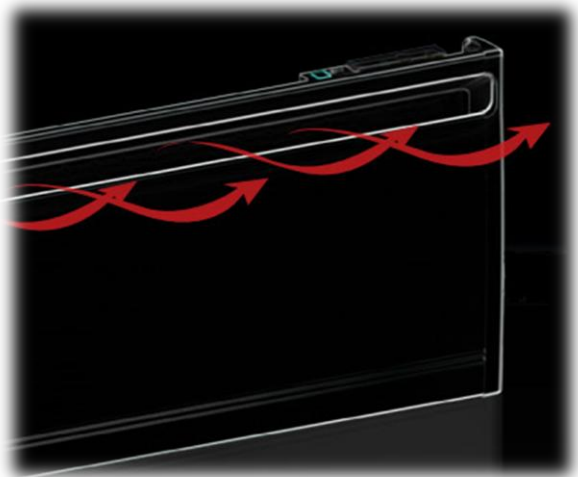

COMO FUNCIONA.

A la derecha el panel de control del convector Stylo. Es un sistema electrónico instalado en la parte superior de cada producto.

Características:

- Botón de encendido y apagado.
- Regulación de la emisión de calor con el termostato electrónico y función anti hielo (7º).
- Luz Led de señal operativo.
- Selección MODE en Manual o Programación con mando.

El calor generado por el núcleo de aluminio se propaga en todo el ambiente rápidamente. Su diseño específico está pensado para una difusión rápida del calor aprovechando al máximo el pasaje del flujo de aire. El aire caliente sale a la temperatura deseada según el nivel elegido con el termostato electrónico incorporado.

Con el mando a distancia Zefiro Stylo opcional se puede elegir el nivel de temperatura en cada hora del día y de la semana.



La instalación del producto es muy simple, con el kit de montaje se marcan en la pared los puntos de fijación y se montan los soportes a la pared. Se monta una clavija para enchufes o se conectan los cables eléctricos a la red. Seguir las instrucciones es muy fácil y en pocos minutos el convector Stylo es operativo y listo para calentar el ambiente.

Todos los aparatos Stylo de Radialight están certificados y garantizados.

Made in Italy - Garantía de 2 años.

