

Allegro Easy

Novedad!!!


Simplemente Fácil

Sin instalación, SÓLO enchufar y regular

Mini centralita solar enchufable con pantalla LCD en la que se muestran claros iconos del estado de la instalación.

Nos avisa de la tendencia solar, indicando que la temperatura exterior, esta en incremento, sin reunir las condiciones de puesta en marcha de la bomba, para su captación.

Aplicación ideal para control sobre kits hidráulicos, piscinas, válvulas...

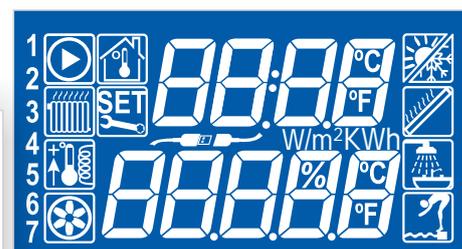

SIN Instalación!!!



Sondas PT1000

HASTA 200°C

Iconos en pantalla



Función tendencia de la temperatura



Función antihielo



Temperatura del acumulador/A.C.S.



Temperatura colectores



Programación parámetros



Refrigeración Acumulador



Relé activado




Energy control

www.sonder.es


Características

- Control diferencial para la regulación de energía solar térmica. Conectado a 230Vac y relé de 16A
- Muestra temperaturas de colectores y acumulador, ambas temperaturas se muestran, al mismo tiempo, en una amplia pantalla LCD Azul retroiluminada
- Dos sondas para control diferencial PT1000 de 1,5 metros de cable de silicona prolongables con rango temperaturas soportadas: PT1000 de -50 a +200°C
- Contador de horas de funcionamiento parcial/total y estadísticas de temperatura máximas, medias y mínimas detectadas en sondas colectores y acumuladores
- Protección acceso a parámetros y posibilidad de marcha forzada
- Función refrigeración de acumulador, placas tubos de vacío, antihielo y detección de errores (test de instalación, verifica la puesta en marcha)

Conexionado

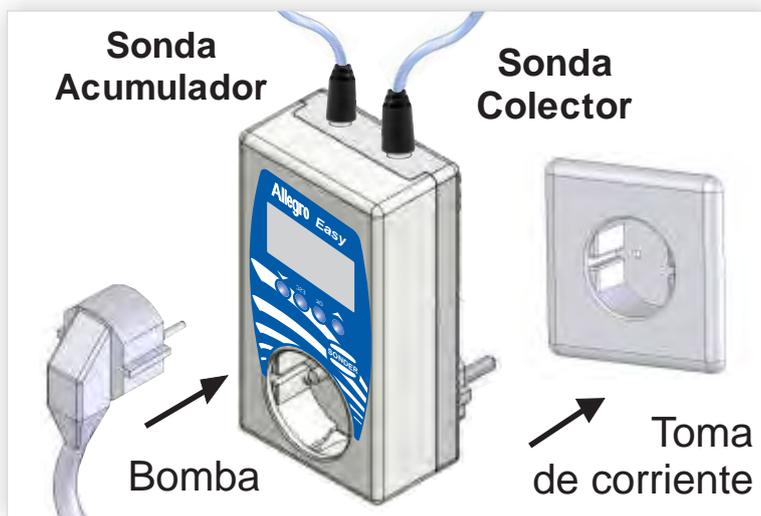

Dimensiones

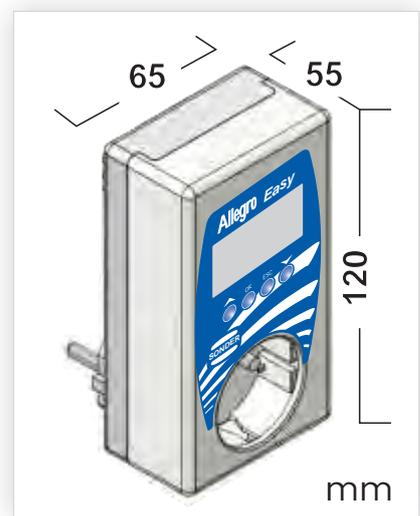

Posibilidad de personalización para oem's

Aplicaciones

