FICHA TÉCNICA
SECRET WALL LEVEL

revestech®

Producto

Desagüe de ducha oculto para paredes de pladur con base rectangular fabricado en poliuretano de altas prestaciones, con sumidero sifónico convertible en no sifónico con salida horizontal de 40 mm y lámina de impermeabilización **ECODRY50** adherida en todo su perímetro. Disponible en dos medidas: 40 cm y 60 cm.

Descripción

Kit completo para evacuación de agua de ducha e impermeabilización de pared y suelo, 100% estanco, fabricado para amurar a nivel de zócalo y lograr la correcta evacuación de agua sin interrumpir la continuidad visual de la cerámica de revestimiento. Recibe el agua de tres pendientes y la evacúa a través de la junta de cerámica entre suelo y pared.

Versatilidad

Pensado para adaptarse perfectamente a los sistemas constructivos en seco.
Permite instalar todo tipo de revestimiento, preferiblemente revestimiento cerámico.

Limpieza y mantenimiento

El sumidero **SECRET WALL LEVEL**, además de tener un tratamiento sanitario antibacteriano y fungicida, cuenta con la posibilidad de extraer fácilmente la tapa frontal revestible, permitiendo el acceso al interior del sumidero y al sifón de desagüe. Según indica el Código Técnico de Edificación, se debe realizar, obligatoriamente, un mantenimiento y limpieza general cada 6 meses y se deberá mantener agua permanentemente en el sifón para evitar los males olores.

Ventajas

Invisible.
No transmite sonidos de las cañerias.
Superficie con tratamiento sanitario antibacteriano y fungicida.
Totalmente estanco.

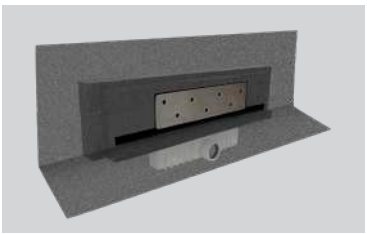

referencia	producto
596354074	**SECRET WALL LEVEL 40**
596354067	**SECRET WALL LEVEL 60**

responsible waterproofing

Componentes

1. Sumidero **SECRET WALL LEVEL**
2. Sifón de descarga
3. Lámina perimetral **ECODRY50**
4. Tapa metálica revestible
5. Ganchos de limpieza

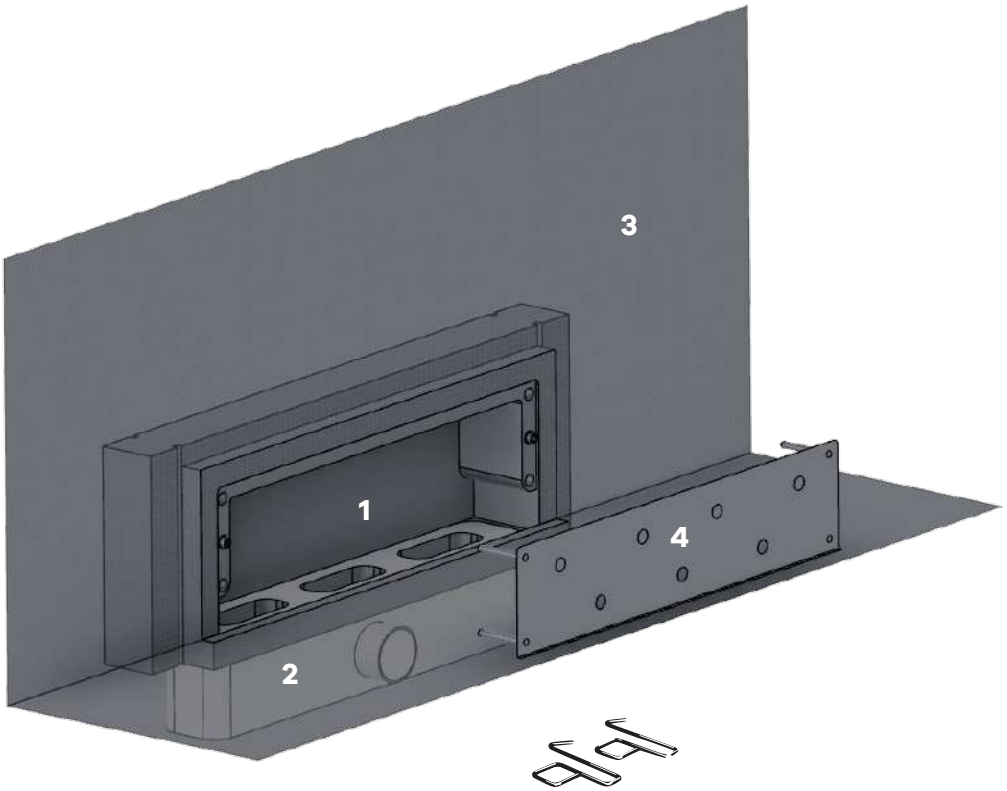

revestech®

Sumidero SECRET WALL LEVEL 40

Material: poliuretano de altas prestaciones con recubrimiento antibacteriano y fungicida.

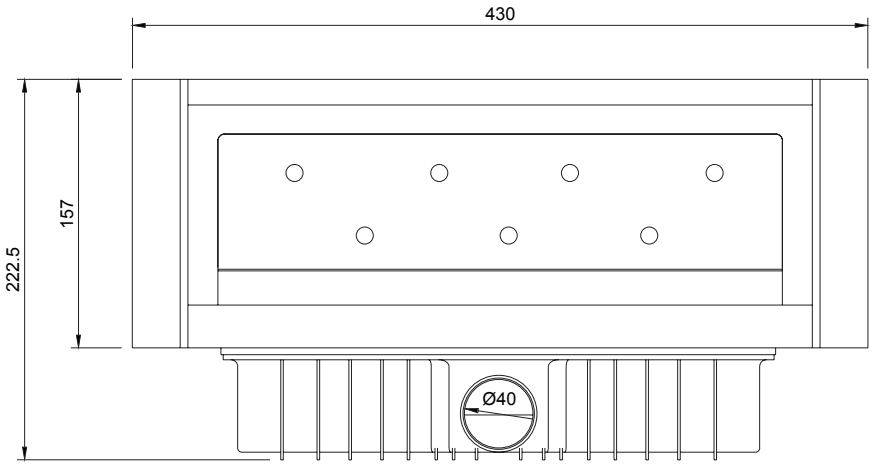

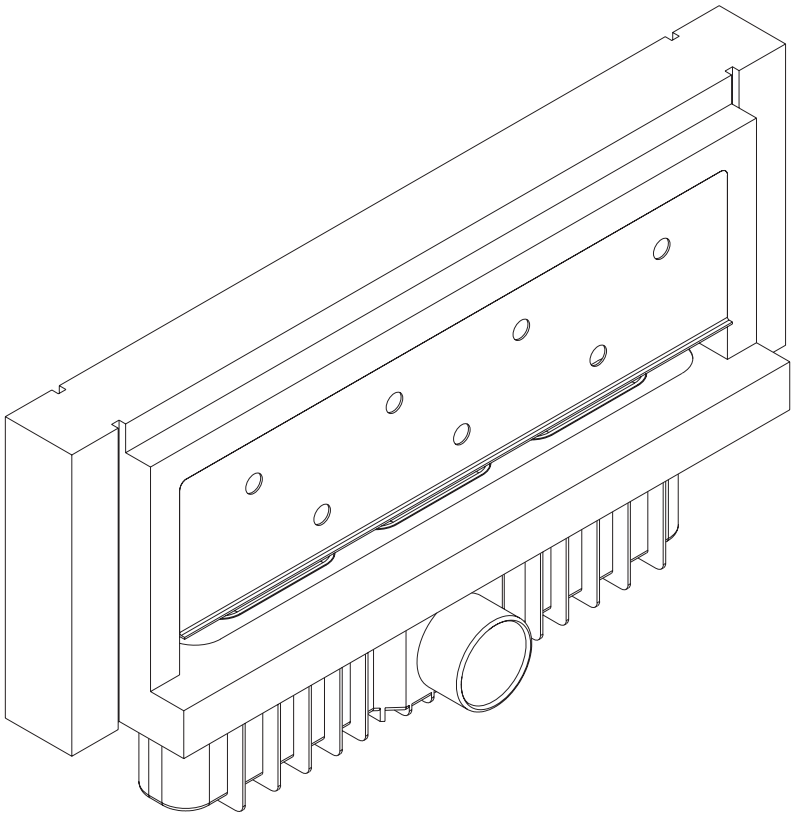

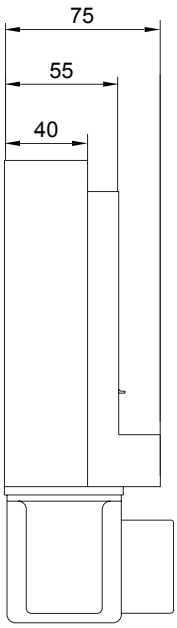

responsible waterproofing

Sumidero SECRET WALL LEVEL 60

Material: poliuretano de altas prestaciones con recubrimiento antibacteriano y fungicida.

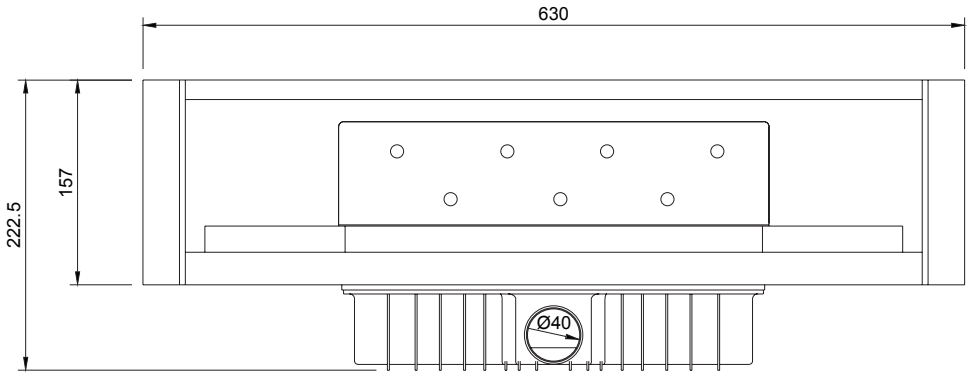

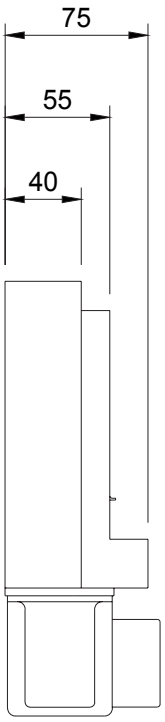

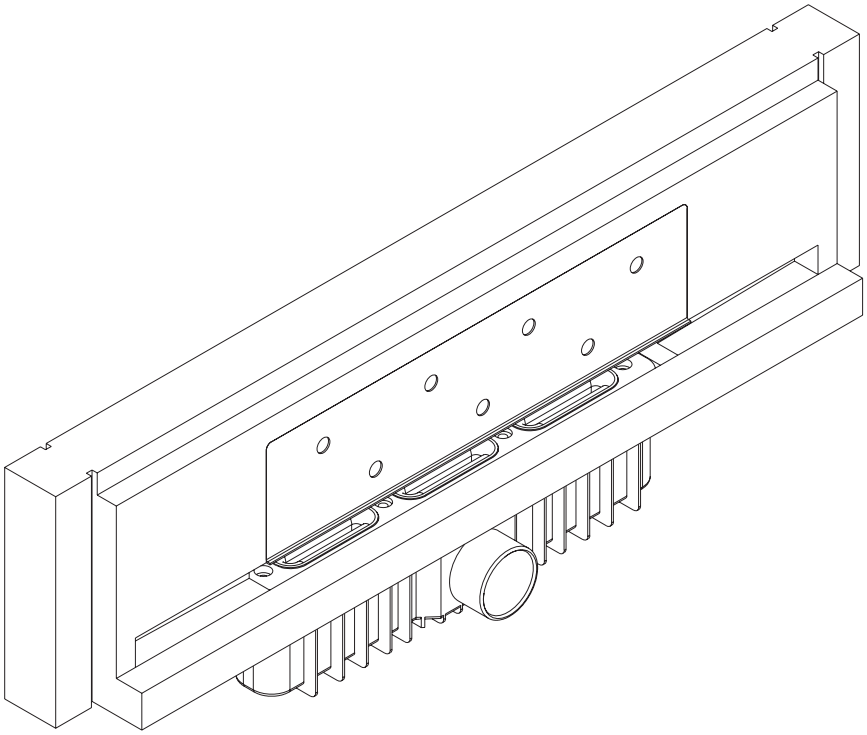

FICHA TÉCNICA
SECRET WALL LEVEL

revestech®

Sumidero SECRET WALL LEVEL

DATOS TÉCNICOS DEL SUMIDERO	Método de ensayo	Unidad	Valor
MATERIAL DE RELLENO: Clasificación a fuego	EN 13501-1		E
REVESTIMIENTO DEL SUMIDERO: Ensayo de comportamiento al fuego	DIN 4102-98		B2
E-Modulus (módulo de elasticidad)	EN 826	kPa	55000
E-Modulus (módulo de elasticidad)	EN 1607	kPa	40000
Módulo de cizalladura	EN 12090	kPa	600
Conductividad térmica a 10°C	EN 12667	W / mK	0,030*
Temperaturas límites de uso		°C	70/130
Aptitud para limpieza	EN 14527		B2
Durabilidad	EN 14527		55000
Adherencia a la tracción: Hormigón	EN 14891 Apdo. A.6.2		Categoría 3
Placas de yeso	EN 14891 Apdo. A.6.2		Categoría 1

* Los valores de conductividad térmica se han definido con la Norma EN 12667 en 6 semanas a 10°C de temperatura media.

responsible waterproofing

SIFÓN DE DESCARGA

Desagüe de ducha rectangular con sifón extraíble.
Superficie de recepción del agua 31 mm x 298 mm.
Salida con tuerca de conexión Ø40mm.
Velocidad de evacuación 0,55 l/s
(ensayo según norma UNE-EN 274–2:2002).

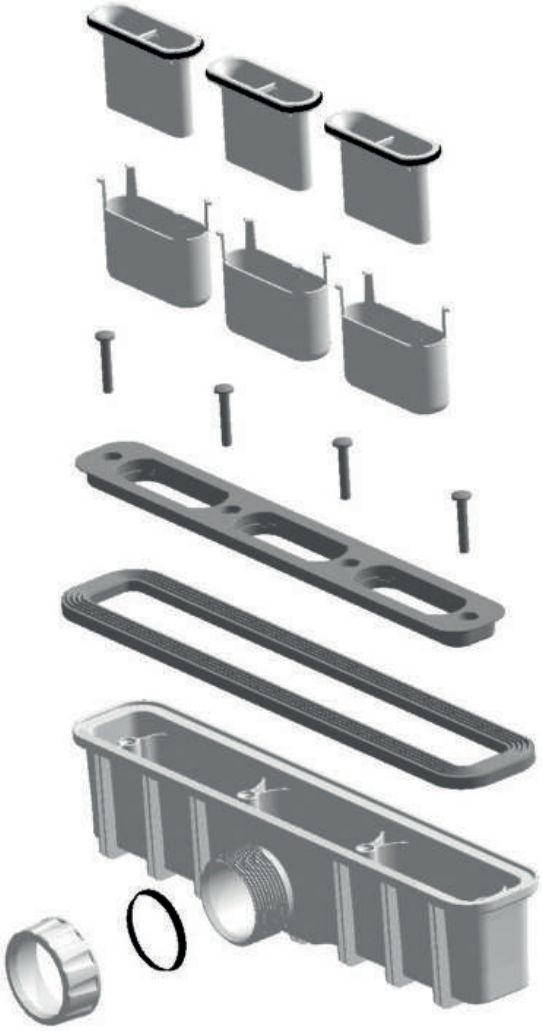

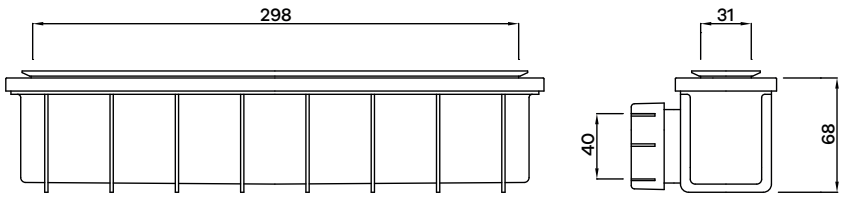

FICHA TÉCNICA

SECRET WALL LEVEL

revestech®

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PERIMETRAL ECODRY50

Lámina eco-responsable para el tratamiento e impermeabilización de los encuentros con los parámetros horizontales y verticales, termosellada en todo el perímetro de la pieza de desagüe.

Escanea este QR para acceder a la FICHA TÉCNICA de la lámina ECODRY50

SECRET WALL LEVEL 40

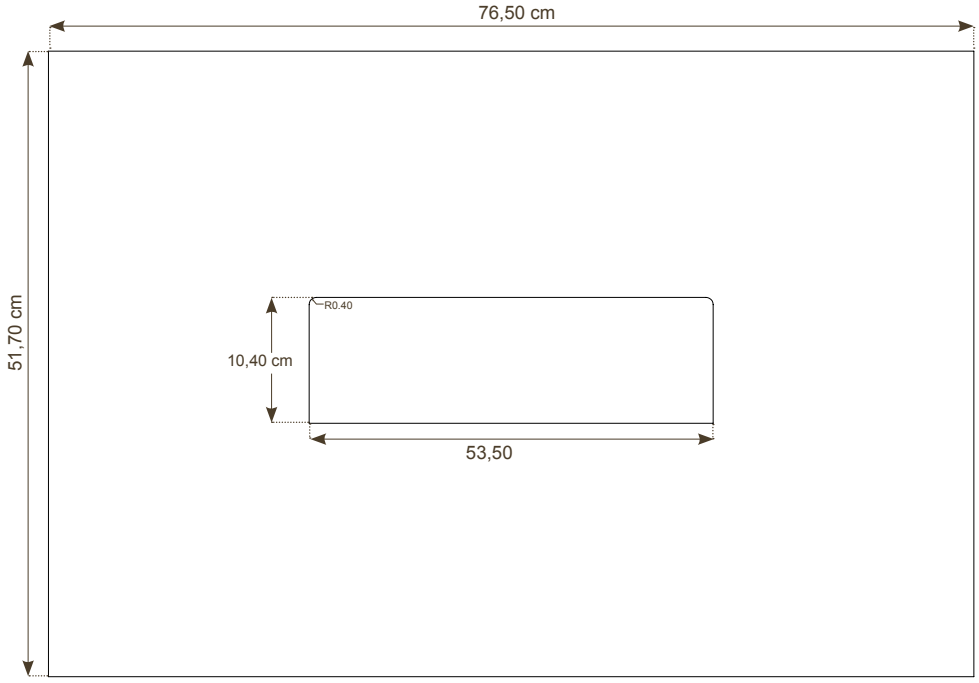

SECRET WALL LEVEL 60

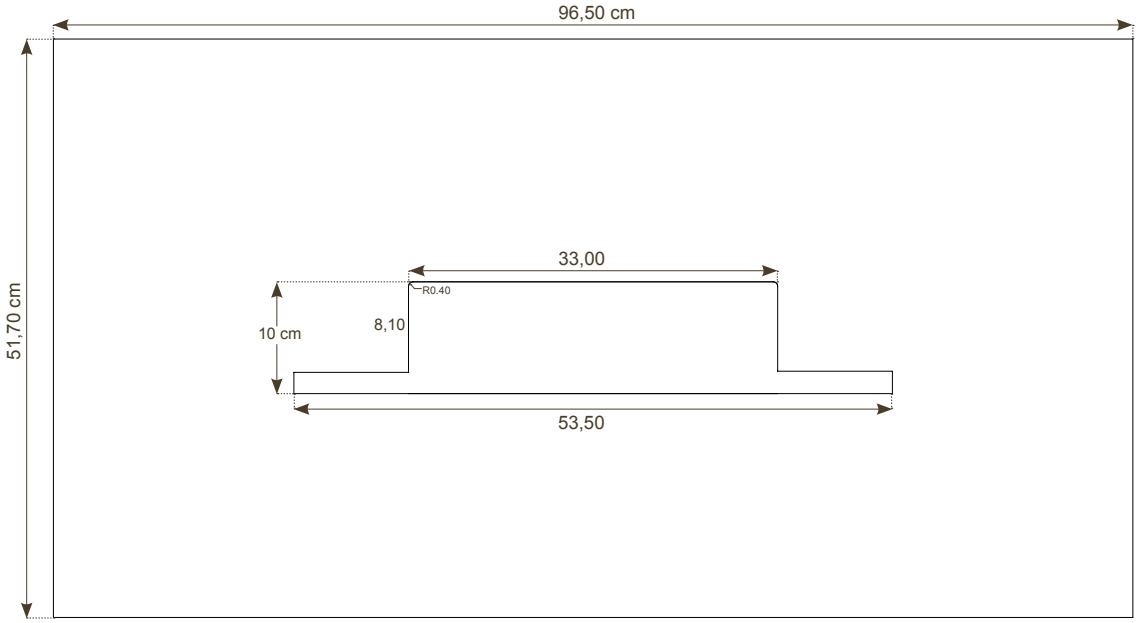

responsible waterproofing

TAPA METÁLICA REVESTIBLE

Tapa de acero inoxidable revestible en cerámica. Presenta orificios para facilitar la adhesión a la pieza cerámica.

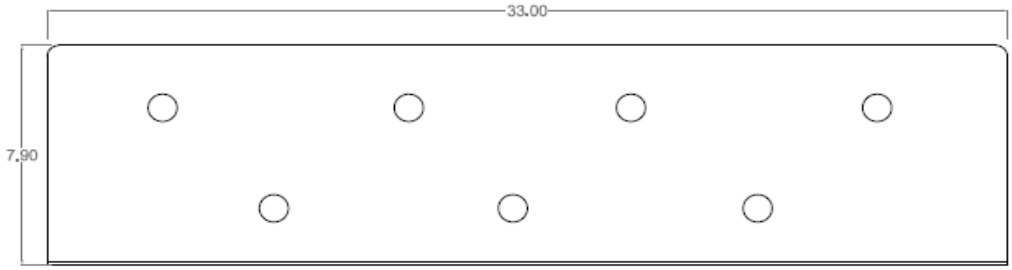

Vista frontal



Vista lateral

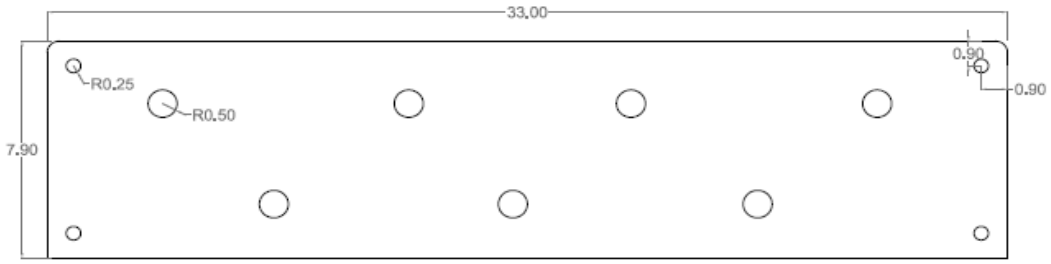

Vista atrás
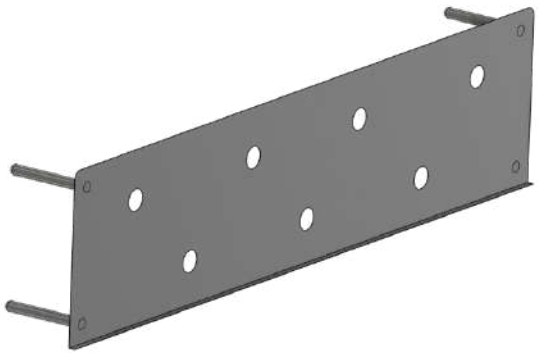
Acero inoxidable AISI 304 1,5mm de espesor
Varillas de acero inoxidable de Ø5mm
Acabado electropulido