



100%
Factor de marcha



Permite evacuar los condensados de las unidades de climatización de hasta 10kW (36.000 BTU) y de los aparatos de refrigeración.




Evacua en silencio los condensados de las calderas murales de gas de condensación de hasta 60kW (200.000 BTU).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL MÁXIMO	19l/h
ALTURA DE DESCARGA MÁXIMA	10m
POTENCIA ELÉCTRICA	19W
TENSIÓN ELÉCTRICA	220-240V 50/60Hz
ALARMA	NO/NC 5A
PROTECCIÓN TÉRMICA	100°C
FACTOR DE MARCHA	100%
DIMENSIONES	180x110x110 mm

CURVA DE CAUDAL

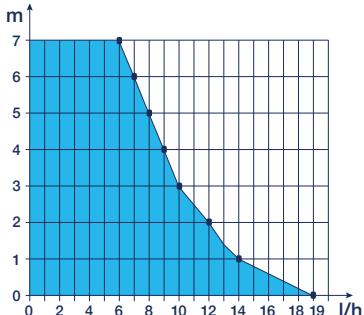

Suministrada con adaptador

