


Configuraciones



Salida
horizontal
coaxial 80/125



Salida
horizontal
biflujo 80/125

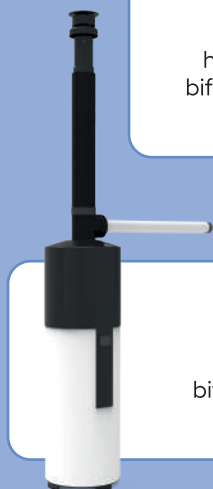

Salida
vertical
biflujo 80/125



Salida
horizontal
coaxial 80/125



Si el tubo Ø125 se instala al exterior, debe usarse el pasamuros, ya que el PP negro resiste la intemperie



aeroplast
BIENESTAR QUE AHORRA

FIG

Polígono El Borao Norte, nave 9D

50172, Alfajarín

Zaragoza, España

www.fig.es

Triptico_Ventosa_Nov-2025



aeroplast



Ventosa para aerotermo

Accesorio concéntrico que facilita la instalación de los aerotermos

www.fig.es

Sistema coaxial y biflujo polivalente para la entrada y salida de aire de aerotermos compatible con las marcas Vaillant y Saunier.

Un accesorio versátil que permite múltiples configuraciones, simplifica la instalación, aporta un acabado estético cuidado y mantiene las prestaciones del aparato intactas.

Características:

- Coaxial Ø80-125 mm.
- Doble flujo Ø80-125 mm.
- Instalación en vertical.
- Instalación en horizontal.
- Cuerpo aislado que evita la formación de condensados.
- Menos obra: solo requiere un orificio en la pared.

Disponibles tramos de extensión, codos de 90° y 45°, tes y diferentes terminales como accesorios.

Advertencias al montaje:

No instalar ni el PP blanco ni el FOAM al exterior, utilizar el pasamuros en PP negro.



1
8125KITVENTOSA
Kit ventosa (PP/FOAM)
compatible con aerotermos
Vaillant y Saunier de Ø80/125

5
8125-1000VENTOSA
Tubo (PP/FOAM) de 1000mm Ø80/125
8125-500VENTOSA
Tubo (PP/FOAM) de 500mm Ø80/125

2
8125-90VENTOSA
Codo 90°
(PP/FOAM)
Ø80/125

6
8125TERMVENTOSA
Terminal horizontal
(PP/FOAM)
Ø80/125

3
8125-45VENTOSA
Codo 45°
(PP/FOAM)
Ø80/125

7
8125TERMURO
Terminal
pasamuros
(PP/PP)
Ø80/125

4
8125TEVENTOSA
Te
(PP/FOAM)
Ø80/125

8
8125STVENTOSA
Salida techo
(PP/PP)
Ø80/125