

FICHA FTEC 728683 FUENTE COLUMBIA FC-1760-UF ULTRAFILTRACION\_DOBLE PEDAL

FECHA 13/08/2025

## 1. IDENTIFICACIÓN

**DESCRIPCIÓN**

FUENTE COLUMBIA FC-1760-UF ULTRAFILTRACIÓN DOBLE PEDAL

**CÓDIGO**

728683

**IDENTIFICACIÓN  
VISUAL**



<b>FICHA</b>	<b>FTEC 728683 FUENTE COLUMBIA FC-1760-UF ULTRAFILTRACION_DOBLE PEDAL</b>
<b>FECHA</b>	13/08/2025

## 2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

<b>FUNCIÓN PRINCIPAL</b>	Dispensador de agua filtrada con membrana de ultrafiltración. El agua se sirve fría y los surtidores se accionan mediante pedales con los pies.			
<b>PRESENTACIÓN</b>	Dispensador de suelo			
<b>DIMENSIONES</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>PROFUNDO</b>	<b>BOTELLAS</b>
	1250 mm	305 mm	315 mm	250 mm
<b>CONEXIONES</b>	<b>ENTRADA</b>		<b>DESAGÜE</b>	
	1/4"		Ø 20 mm	
<b>PESO</b>	26 KG			
<b>MATERIAL CARCASAS</b>	ACERO INOXIDABLE			
<b>ALIMENTACIÓN ELECTRICA</b>	220-240 VAC / 50 Hz. 1,1 A			
<b>GRIFOS</b>	1 PEDAL PARA GRIFO LLENA VASOS (IZQUIERDO) 1 PEDAL PARA GRIFO CORTO (DERECHO)			
<b>CAPACIDAD DE ACUMULACION TOTAL</b>	4,2 LITROS			

## 3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

<b>CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA FRÍA</b>	4,2 LITROS
<b>CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN</b>	20 l/h
<b>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</b>	BOMBA DE CALOR, ENFRIAMIENTO EN DEPÓSITO
<b>POTENCIA DE REFRIGERACIÓN</b>	200 W
<b>GAS REFRIGERANTE</b>	R290 (105 gr)
<b>CONTROL TEMPERATURA</b>	TERMOSTATO CAPILAR REGULABLE (INTERIOR) DE 4°C A 11°C
<b>INTERRUPTOR ON/OFF PARA EL AGUA FRÍA</b>	GIRANDO EL TERMOSTATO HACIA LA IZQUIERDA

## 4. CONDICIONES DE TRABAJO

<b>PRESION AGUA ENTRADA (MAX~MIN)</b>	6 ~ 1 BAR
<b>TEMPERATURA AGUA ENTRADA (MAX~MIN)</b>	38°C ~ 4°C
<b>TEMPERATURA AMBIENTE (MAX~MIN)</b>	40°C

<b>FICHA</b>	<b>FTEC 728683 FUENTE COLUMBIA FC-1760-UF ULTRAFILTRACION_DOBLE PEDAL</b>
<b>FECHA</b>	13/08/2025


## 5. SISTEMA DE FILTRACIÓN

<b>PREFILTRO SEDIMENTOS</b>	CARTUCHO DE POLIPROPILENO EXPANDIDO DE 5 µm. RETENCIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN.
<b>PREFILTRO CARBÓN</b>	CARBÓN ACTIVO DE CÁSCARA DE COCO. RETENCIÓN DE SUSTANCIAS Y PARTÍCULAS GENERADORAS DE OLORES Y SABORES. RETENCIÓN / REDUCCIÓN DEL CLORO LIBRE PRESENTE EN EL AGUA. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, TRIHALOMETANOS Y DQO.
<b>FILTRO ULTRAFILTRACIÓN</b>	CARTUCHO DE ULTRAFILTRACIÓN, DE FIBRA HUECA DE POLISULFONA, CON RANGO DE FILTRACIÓN DE 0.01 MICRAS. RETENCIÓN DE VIRUS, BACTERIAS, PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN Y TURBIEDAD.

## 6. LOGÍSTICA

<b>MEDIDAS PACKAGING</b>	Altura: 1100 mm Anchura: 320 mm Longitud: 330 mm
<b>PESO BRUTO</b>	26 KG
<b>UNIDADES PALLET</b>	6 unidades

## 7. ESQUEMA ELÉCTRICO

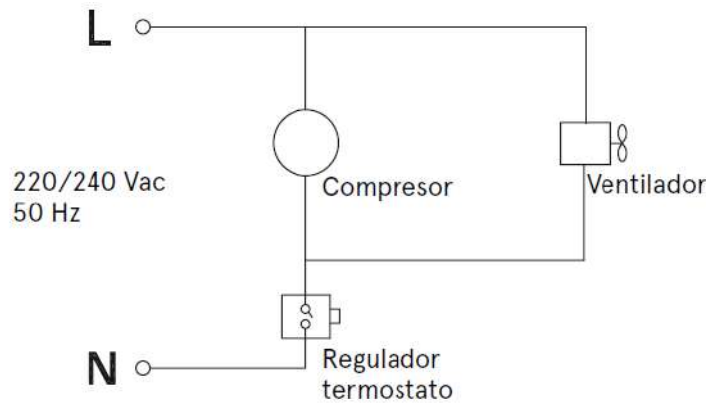

## 8. ESQUEMA HIDRÁULICO

