


PACIFIC NOIR

SERIE NF SPLIT

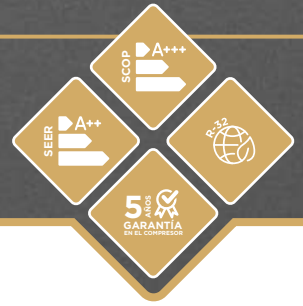

TECNOLOGÍA QUE APRENDE,
DISEÑO QUE INSPIRA,
CONFORT QUE PERDURA

Redefine el concepto de confort. Su diseño minimalista en **elegante** acabado negro se integra con estilo a cualquier espacio, mientras su **inteligencia artificial adaptativa** aprende y se ajusta automáticamente a tus necesidades. Gracias a su avanzada eficiencia energética, ofrece un rendimiento superior con un consumo reducido, brindando un **confort continuo, inteligente y sostenible**.



WIFI

Permite control por voz mediante los asistentes Alexa (Amazon) y Google Home.



AUTOCLEAN

Elimina impurezas de la unidad interior y mejora la calidad del aire.



A MEDIDA

Oscilación del flujo de aire hacia derecha e izquierda, o arriba y abajo.



FRONTAL RETROILUMINADO

LED de interfaz regulable con temperatura seleccionada y modo de funcionamiento.



SEER

SEER de 8.5 para un máximo confort reduciendo el consumo y cuidando el planeta.




ESTERILIZACIÓN UVC

Purifica el aire de bacterias, virus y hongos con una eficacia del 94%, con autolimpieza a 55°C del evaporador



DESESCARCHE INTELIGENTE

Desescarche y control inteligente de la humedad.

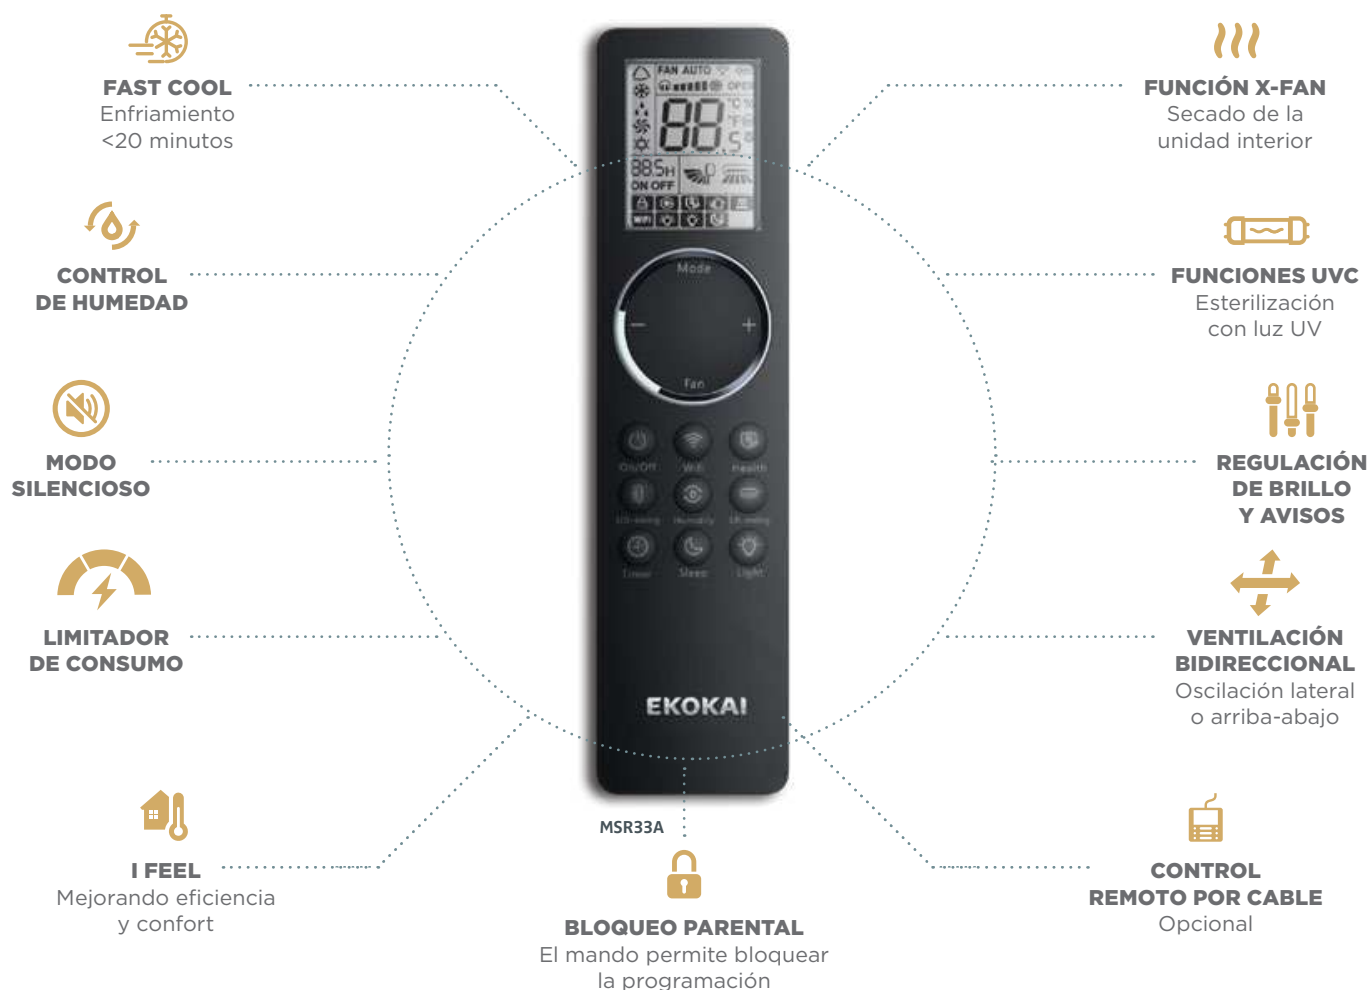

DISEÑO MINIMALISTA Y SOFISTICADO

Elegantes formas suaves y redondeadas para un acabado *Premium* en negro **exclusivo**.

CONFORT SIN LÍMITES

Enfría eficazmente desde -15°C hasta 50°C exteriores y ofrece calefacción desde -25°C hasta 30°C.

LUZ AUTORREGULADA

Automatización de la luz y brillo del display gracias a su sensor que detecta cambios de iluminación en el entorno.

TECNOLOGÍA EKOKAI AI

Integra **inteligencia artificial** para ajustar su funcionamiento de manera autónoma, maximizando la eficiencia y logrando un ahorro energético anual de hasta un 10%.

SEIS FILTROS

Mejora la calidad del aire reduciendo alérgenos, bacterias, virus, malos olores y aportando beneficios para la salud de la piel y la esterilización de aire.

- **Catequina** | Elemento natural procedente del té que neutraliza bacterias, virus y olores.
- **Iones de plata** | Propiedades antimicrobianas que también evitan su proliferación.
- **Esterilización biológica** | Destruye microorganismos y esteriliza el aire que pasa a través de él.
- **Vitamina C** | Enriquece el aire con vitamina C, lo que puede ayudar a cuidar la piel y mejorar la sensación de frescura.
- **Antiformaldehído** | Descompone formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) presentes en muebles, pinturas y materiales de construcción.
- **Antiácaros** | Neutraliza ácaros y otros alérgenos.

ESPECIFICACIONES

MODELO		DPA 25NFX	DPA 35NFX	DPA 50NFX	DPA 71NFX
Potencia	Frío kW	2.7 (0.80 ~ 3.8)	3.51 (0.70 ~ 4.5)	5.1 (1 ~ 6.4)	7.1 (1.8 ~ 7.8)
	Calor kW	3 (0.9 ~ 4.25)	3.81 (0.65 ~ 4.9)	5.6 (1.1 ~ 7)	7.3 (1.5 ~ 9.4)
Eficiencia energética	SEER	8.5	8.5	8.5	8.5
	SCOP	4.6	4.6	4.6	4.4
Clase energética	Frío	A+++	A+++	A+++	A+++
	Calor	A++	A++	A++	A+
Consumo eléctrico	Frío kW	0.67	0.87	1.47	1.7
	Calor kW	0.68	0.95	1.36	1.9
Intensidad	Frío A	3.1	4.1	6.4	7.5
	Calor A	3.2	4.5	6.2	9.5
Tensión	V / f	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Rango de temperatura exterior	Frío °C	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Calor °C	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Conexiones frigoríficas	Líquido Pul.	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas Pul.	3/8	3/8	1/2	5/8
Long. máx. total	m	15	20	25	25
Long. Vert. máx.	m	10	10	10	10
Cable de comunicación	n° x m	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Cable de alimentación	n° x m	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 4 + T



UNIDAD INTERIOR		DPA 25NFI	DPA 35NFI	DPA 50NFI	DPA 71NFI
Caudal de aire	Mín./Máx. m³/h	390 ~ 610	430 ~ 720	550 ~ 1000	400 ~ 1000
Presión sonora	Mín./Máx. dB(A)	22 ~ 38	24 ~ 43	26 ~ 45	29 ~ 48
Dimensiones	Ancho mm	837	837	993	993
	Alto mm	293	293	311	311
	Fondo mm	200	200	222	222
Embalaje	Ancho mm	896	896	1055	1055
	Alto mm	373	373	385	385
	Fondo mm	272	272	298	298
Peso	Neto kg	9.5	9.5	13	13.5
	Bruto kg	11.5	11.5	15.5	16



UNIDAD EXTERIOR		DPA 25NFE	DPA 35NFE	DPA 50NFE	DPA 71NFE
Caudal de aire máx.	m³/h	1950	2200	3000	3600
Compresor		Rotativo DC Inverter			
Presión sonora máx.	dB (A)	50	53	59	58
Precarga de refrigerante (5 mts) R32	kg	0.53	0.8	0.95	1.3
Carga adicional	g/m	16	16	16	40
Dimensiones	Ancho mm	732	802	873	958
	Alto mm	555	555	555	660
	Fondo mm	330	350	376	402
Embalaje	Ancho mm	794	872	951	1032
	Alto mm	615	620	620	737
	Fondo mm	376	398	431	456
Peso	neto kg	25	30	37	42.5
	bruto kg	27.5	32.5	40	47

ACCESORIOS PARA EQUIPOS SPLIT MURAL : ON/OFF 1: Puerto on/off para tarjetero | Mando por Cable **MKW37A**