

REFINER

250 - 350 - 500


Los filtros Refiner garantizan un grado de filtración de 0,5 micras, gracias a la acción combinada de:

- Membrana de fibra de polietileno de doble superficie, con su drenaje especial que garantiza una óptima acción mecánica, reteniendo micropartículas en suspensión, óxido, moho y algas.
- El carbón activo en polvo, obtenido del coco, elimina eficazmente el cloro y sus derivados y reduce los metales y los compuestos orgánicos tóxicos.

Filtros con **CONEXIÓN RÁPIDA AL SISTEMA** combinada con un cabezal especial.

La conexión es compatible con los cabezales de los principales productos del mercado.

- Uso válido únicamente para agua potable.
- Cabezal de instalación no incluido.
- Uso en vertical y horizontal.
- **Presión de trabajo:** 1 - 7 Bar
- **Temperatura de trabajo:** 3 - 30 °C

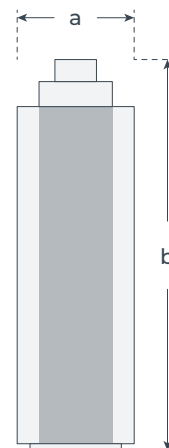

Equipo	REFINER 250	REFINER 350	REFINER 500
Referencia	FC2011	FC2012	FC2013
Flujo	200 L/h	350 L/h	420 L/h
Diámetro (a)	Ø79 mm	Ø79 mm	Ø79 mm
Altura (b)	260 mm	375 mm	525 mm
Autonomía	10.000 L	15.000 L	35.000 L