


## Secadora de manos por aire caliente. STORMFLOW®. 01050.



### Descripción del producto

- Secadora de manos por aire caliente
- Funcionamiento por sensor electrónico
- Carcasa de aluminio, espesor 3 mm
- Acabado cromado brillante.
- Anti-vandálica. Máxima robustez
- Garantía de 2 años.



### Especificaciones técnicas:

La secadora de manos por aire caliente está formada por una carcasa de una sola pieza. La carcasa es de aluminio de 3 mm de espesor acabado cromado brillante. El conjunto carcasa-base que conforma la secadora se une a la pared con 4 agujeros. La carcasa exterior está fabricada para resistir los impactos de objetos contundentes. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después que las manos se hayan retirado del campo del sensor o transcurrido el tiempo de seguridad desde la activación. Durante el funcionamiento, una luz ilumina las manos. El motor es de tipo universal, 23000 r.p.m, la secadora da un caudal de aire de 2333 l/min (140 m<sup>3</sup>/h) a una velocidad de 230 km/h. El caudal fluye mientras el usuario siga utilizándolo. El secador tiene una potencia total de 900W con un consumo máximo de 4.1 A. El nivel sonoro a 2 metros es de 58 dB. El índice de protección contra proyecciones es de IP22. Las dimensiones totales de la secadora de manos por aire caliente son de 268x240x176 mm, con un peso neto total de 4 kg. El modelo de secadora es STORMFLOW® 01050.

### Características técnicas:

#### Especificaciones eléctricas

Voltaje/Frecuencia: 220V 50Hz  
Intensidad máxima: 4.1 A  
Potencia total: 900 W  
Potencia de la resistencia: 335 W  
Potencia motor: 545 W  
Tipo de motor: universal  
Velocidad de rotor: 23000 r.p.m.  
Aislamiento eléctrico: Clase I  
Índice de protección: IP22  
Seguridad de desconexión por tiempo: Sí  
Distancia al sensor: 10 cm

#### Especificaciones mecánicas

Caudal del aire: 2333 l/min (140 m<sup>3</sup>/h)  
Velocidad del aire: 230 km/h  
Nivel sonoro a 2m: 58 dB  
Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 21° C: 46° C  
Tipo de carcasa exterior: Aluminio de 3 mm. Acabado cromado brillante.  
Características anti vandálicas: Carcasa de 3 mm que soporta el impacto de objetos contundentes.

#### Especificaciones del embalaje

Dimensiones del producto: 268x240x176 mm  
Peso del producto: 4 kg  
Tornillería, tacos.

Secadora de manos por aire caliente. STORMFLOW®. 01050.



**Certificados:**

CE.




**Plantilla de montaje.**

**Instalación:**

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un secamanos por lavabo. En las zonas de aseo con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un secamanos por cada dos lavabos o dos secamanos por cada tres lavabos.

La colocación del secamanos se realizará como se indica en fig-0. En el caso de instalarse sobre mármol o repisas brillantes, se recomienda elevar la altura sobre la superficie a 40 cm.

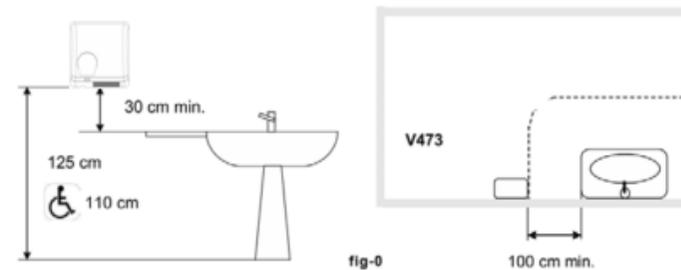

**Funcionamiento:** Colocar las manos debajo del aparato. La secadora se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.

**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.